


<b><u>Performances</u></b>	Hauteur de travail max.	<b>35.50 m</b>
	Hauteur de plate-forme max.	<b>33.50 m</b>
	Charge utile max.	<b>200 kg</b>
	Déport max. avec 80 kg	<b>15.60 m</b>
	Déport max. avec 200 kg	<b>13.90 m</b>
	Rotation du panier	<b>180°</b>
	Vitesse de translation	<b>3 km/h</b>
<b><u>Dimensions</u></b>	Longueur totale (D)	<b>8.18 m</b>
	Hauteur totale (E)	<b>1.98 m</b>
	Largeur totale (F)	<b>1.58 m</b>
	Dimensions du panier :	
	- hauteur garde-corps	<b>1.10 m</b>
	- longueur du panier (B)	<b>1.20 m</b> (en option 1.80 m)
	- largeur du panier (C)	<b>0.80 m</b>
	Dimensions chenilles (larg. x long.)	<b>0.25 x 1.92 m</b>
<b><u>Poids</u></b>	Poids total	<b>4'850 kg</b>
	Pression en position de transport	<b>3.75 kN/m<sup>2</sup></b>
	Pression en position de travail	<b>2.40 kN/m<sup>2</sup></b>
<b><u>Stabilisation</u></b>	Longueur en stabilisation standard (I)	<b>5.30 m</b>
	Largeur en stabilisation standard (J)	<b>4.75 m</b>
	Longueur en stabilisation 1 côté étroit (K)	<b>6.64 m</b>
	Largeur en stabilisation 1 côté étroit (L)	<b>3.95 m</b>
	Largeur en stabilisation 2 côtés étroits (M)	<b>2.99 m</b>
	Stabilisation sur pente max.	<b>30 %</b>
<b><u>Bras / JIB</u></b>	Rotation max. de la tourelle	<b>450°</b>
	Inclinaison Jib	<b>180°</b>
<b><u>Motorisation</u></b>	Thermique	<b>Diesel</b>
	Electrique	<b>230 V</b>



21.04.2020

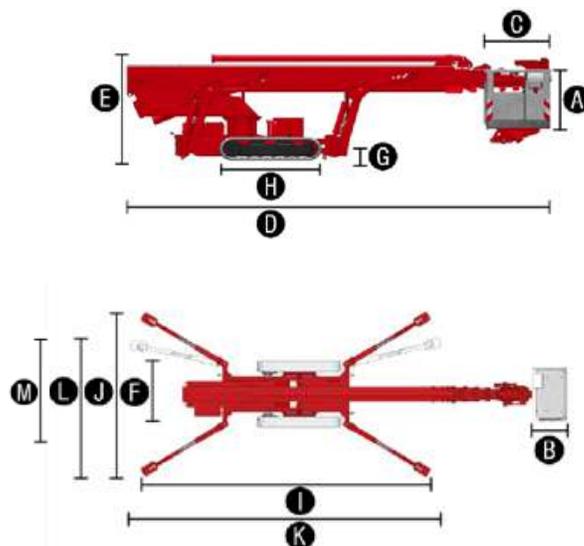