


Nacelle automotrice 22m avec panier 500Kg (réf. 3.318)

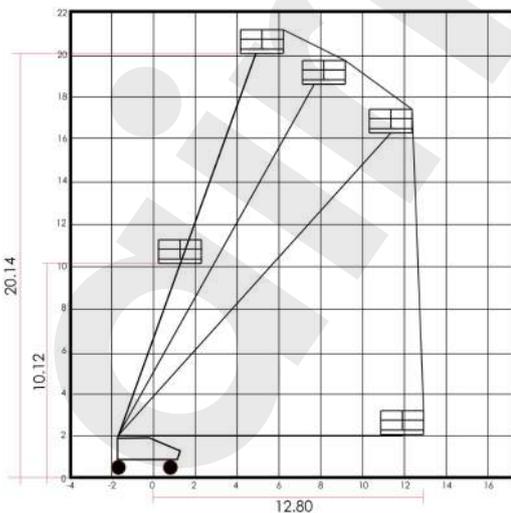

Performances

| | |
|--------------------------|---------|
| Hauteur de travail max. | 21.00 m |
| Hauteur de plancher max. | 19.00 m |
| Déport max. | 12.80 m |
| Rotation de la tourelle | 360 ° |
| Pente max. de travail | 9 % |

Plate-forme

| | |
|--------------------|------------------|
| Largeur x Longueur | 1.5 x 2.0 m |
| Capacité | 500 kg |
| Rotation | 180° (90° + 90°) |

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------------|
| Largeur x Longueur | 2.3 x 11.6 m |
| Hauteur | 2.64 m |
| Poids de la machine à vide | 14'700 kg |
| Empattement | 2.50 m |
| Déport arrière | 1.15 m |

Déplacement

| | |
|------------------------|----------|
| Roues | 4 x 4 |
| Garde au sol | 0.25 m |
| Angle d'attaque | ND |
| Pente gravissable | 45 % |
| Vitesse de déplacement | 5.5 km/h |

Motorisation

| | |
|-----------|--------|
| Thermique | Diesel |
|-----------|--------|

En option

| |
|---------------------|
| Générateur 230 Volt |
|---------------------|

Permis

| | |
|-------------------|--------------|
| Formation nacelle | Catégorie 3b |
|-------------------|--------------|