

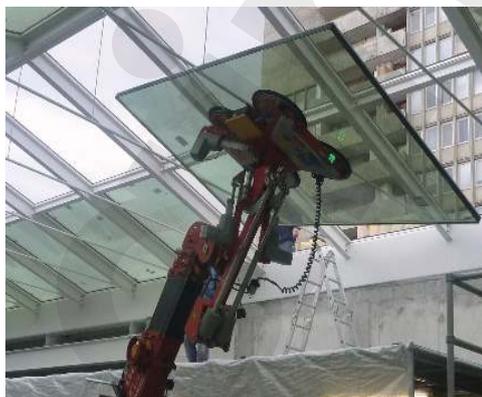
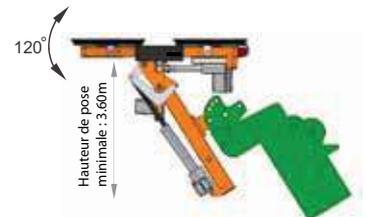


<b>Performance</b>	Charge utile max. (4 ventouses)	<b>300 kg</b>
	Charge utile max. (8 ventouses)	<b>600 kg</b>
<b>Fonction</b>	Pose de verre avec grue araignée 8.8 m	
<b>Caractéristiques</b>	Dimensions des ventouses	<b>170 kg</b>
	Rotation latérale de la ventouse	<b>± 30°</b>
	Rotation horizontale de la ventouse	<b>± 95°</b>
	Inclinaison	<b>jusqu'à 120°</b>
	Rotation et inclinaison de l'appareil	<b>électrique</b>
<b>Poids</b>	Poids propre	<b>170 kg</b>
<b>Motorisation</b>	Accumulateur	<b>24 V</b>



### Équipement spécial adapté pour :

- grue araignée 8.8 m (réf. 504)
- grue araignée 32 m (réf. 510)

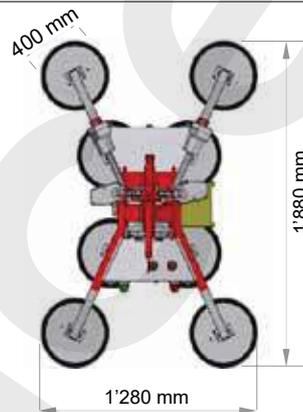